










# **Ultrabond ECO<sup>®</sup>** **711**

**Premium, clear,  
thin-spread VCT  
adhesive**

**Adhésif transparent  
de qualité supérieure  
et applicable en couche  
mince, pour carreaux  
de vinyle  
de composition**

**Adhesivo claro de  
calidad superior, de  
capa delgada para  
losetas de composición  
de vinilo (VCT)**



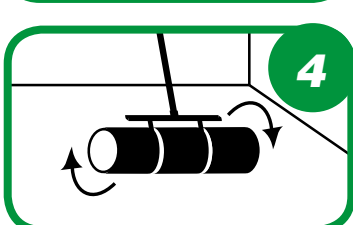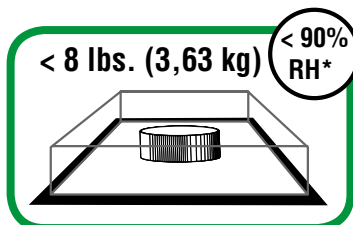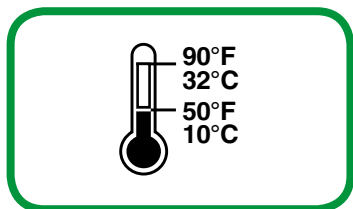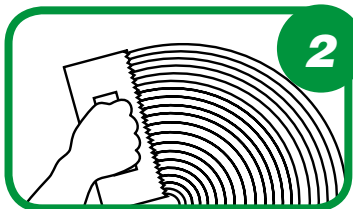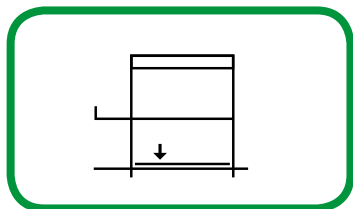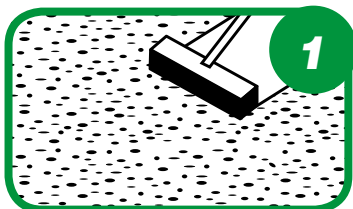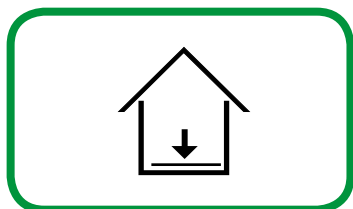

\* RH = relative humidity / humidité relative / humedad relativa

**4 U.S. gals. (15,1 L)**

**APPROXIMATE COVERAGE /**  
**COUVERTURE APPROXIMATIVE / COBERTURA APROXIMADA**  
per/par/por 4 U.S. gals. (15,1 L)



1/32" x 1/16" x 1/32" (1 x 1,5 x 1 mm)  
1,000 – 1,200 sq. ft. (92,9 – 111 m<sup>2</sup>)

**1 U.S. gal. (3,79 L)**

**APPROXIMATE COVERAGE /**  
**COUVERTURE APPROXIMATIVE / COBERTURA APROXIMADA**  
per/par/por 1 U.S. gal. (3,79 L)



1/32" x 1/16" x 1/32" (1 x 1,5 x 1 mm)  
250 – 300 sq. ft. (23,2 – 27,9 m<sup>2</sup>)

**E** For the most current product data and BEST-BACKED<sup>SM</sup> warranty information, visit [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## DESCRIPTION

*Ultrabond ECO 711* is a latex-based adhesive that offers a quick drying time with enhanced grab and slip resistance for vinyl composition tile (VCT) installations. *Ultrabond ECO 711* is translucent when dry, allowing layout lines to be easily seen.

## CLEANUP

- Promptly clean any adhesive smudges from the flooring material's surface with water while the adhesive is still fresh/wet.
- Clean tools with water while the adhesive is still fresh/wet.
- If the adhesive has dried, clean with mineral spirits. Use caution with mineral spirits, which may be harmful to some materials.

## PROTECTION

- Protect from light traffic for 24 hours, and from heavy traffic for 48 hours.
- 

**F** Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED<sup>MS</sup>, consulter le [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## DESCRIPTION

*Ultrabond ECO 711* est un adhésif à base de latex qui procure un temps de séchage rapide, un pouvoir piégeant amélioré et une résistance accrue au glissement pour les installations de carreaux de vinyle de composition. *Ultrabond ECO 711* est translucide une fois sec, ce qui permet de voir facilement les lignes de démarcation.

## NETTOYAGE

- Nettoyer rapidement toute tache d'adhésif sur la surface du revêtement de sol avec de l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide.
- Nettoyer les outils à l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide.
- Si l'adhésif est sec, nettoyer avec de l'essence minérale. Utiliser l'essence minérale avec précaution, car elle peut endommager certains matériaux.

## PROTECTION

- Protéger de la circulation légère pendant 24 heures, et de la circulation intense pendant 48 heures.
- 

**S** Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKED<sup>SM</sup>, visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## DESCRIPCION

*Ultrabond ECO 711* es un adhesivo a base de látex que ofrece un tiempo de secado rápido, con agarre mejorado y resistencia al deslizamiento, para instalaciones de losetas de composición de vinilo (VCT). *Ultrabond ECO 711* es traslúcido cuando está seco, y permite que las líneas de distribución se vean fácilmente.

## LIMPIEZA

- Mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo, use agua para limpiar rápidamente cualquier mancha que haya sobre la superficie del material de piso instalado.
- Limpie las herramientas con agua mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo.
- Si el adhesivo ha secado, límpielo con aguarrás. Use precaución con aguarrás, porque puede ser perjudicial para algunos materiales.

## PROTECCION

- Evite el tráfico liviano durante 24 horas, y el tráfico pesado durante 48 horas.