



Planipatch Plus[®]






**Professional
Professionnel
Profesional**

**High-Performance
Additive
for *Planipatch*[®]**

**Additif haute
performance
pour *Planipatch*[®]**

**Aditivo de alto
rendimiento
para *Planipatch*[®]**



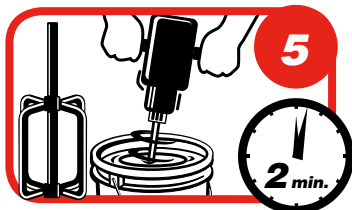

E For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

DESCRIPTION

Planipatch Plus is an acrylic latex additive for use specifically with *Planipatch* fast-setting, polymer-modified, cement-based patching compound. Mixing *Planipatch Plus* undiluted with *Planipatch* allows it to be used over a variety of substrates including vinyl composition tile (VCT), felt-backed sheet vinyl, cutback adhesive residue and MAPEI moisture barriers.

MIXING

Diluted mixing

- The dilution ratio is 1 part of *Planipatch Plus* to 3 parts of water. To dilute a

Planipatch Plus jug measuring 1 U.S. gal. (3,79 L), mix in 3 U.S. gals. (11,4 L) of water. Add the 4 U.S. gals. (15,1 L) diluted mixture to nine 10-lb. (4,54 kg) bags of *Planipatch* powder.

Full-strength mixing

- When used at full strength, a *Planipatch Plus* jug measuring 1 U.S. gal. (3,79 L) mixes with two 10-lb. (4,54 kg) bags of *Planipatch* powder.

APPLICATION

See the current Technical Data Sheet for *Planipatch*.

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

DESCRIPTION

Planipatch Plus est un additif au latex acrylique à utiliser spécifiquement avec le composé de ragréage cimentaire modifié aux polymères et à prise rapide *Planipatch*. Le mélange de *Planipatch Plus* non dilué et de *Planipatch* lui permet d'être utilisé sur une variété de supports, y compris les carreaux de vinyle de composition, le vinyle en feuille à endos de feutre, les résidus de colle noire et les enduits pare-vapeurs de MAPEI.

MÉLANGE

Mélange dilué

- La proportion de dilution est de 1 partie de *Planipatch Plus* pour 3 parties d'eau. Pour diluer un bidon de *Planipatch Plus* contenant 3,79 L (1 gal US), mélanger le

produit avec 11,4 L (3 gal US) d'eau. Ajouter 15,1 L (4 gal US) de mélange dilué à neuf sacs de 4,54 kg (10 lb) de poudre *Planipatch*.

Mélange non dilué

- Lorsqu'utilisé non dilué, un bidon de *Planipatch Plus* de 3,79 L (1 gal US) peut être mélangé avec deux sacs de 4,54 kg (10 lb) de poudre *Planipatch*.

APPLICATION

Voir la fiche technique la plus récente de *Planipatch*.

S Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DESCRIPCION

Planipatch Plus es un aditivo de látex acrílico para ser usado específicamente con *Planipatch*, el compuesto de reparación, de fraguado rápido, modificado con polímeros y a base de cemento. La mezcla de *Planipatch Plus* sin diluir con *Planipatch*, permite que se pueda usar en una variedad de sustratos incluyendo losetas de composición de vinilo (VCT, por su sigla en inglés), láminas de vinilo con respaldo de fieltro, residuos de adhesivo asfáltico y barreras MAPEI de protección contra la humedad.

MEZCLA

Mezcla diluida

- La proporción de dilución es 1 parte de *Planipatch Plus* a 3 partes de agua. Para diluir un pote de *Planipatch Plus* que mida

3,79 L (1 galón de EE.UU.) mézclelo en 11,4 L (3 galones de EE.UU.) de agua. Añada los 15,1 L (4 galones de EE.UU.) de la mezcla diluida a nueve bolsas de 4,54 kg (10 libras) de polvo *Planipatch*.

Mezcla pura

- Cuando lo use puro, un pote de *Planipatch Plus* que mida 3,79 L (1 galón de EE.UU.) se mezcla con dos bolsas de 4,54 kg (10 libras) de polvo *Planipatch*.

APLICACION

Consulte la Ficha técnica (TDS) actual de *Planipatch*.